Enclosures & Cabinets for Special Requirements
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

# ARMOIRE EXPOSÉE AUX INTEMPÉRIES GALVANISÉ

## SÉRIE TROPICO IP66



5 ANS
PIECES MÉCANIQUES
**GARANTIE**




## NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION

Plus de **45 ans d'expérience** en offrant des **solutions** aux clients les plus exigeants, qui font appel à des caractéristiques et des comportements bien concrets selon leurs secteur et besoins.

## NOUS ALLONS LÀ OU VOUS ALLEZ

Notre **engagement** est de nous rapprocher de nos clients et leurs offrir un **service exceptionnel**, tout en alliant une vaste et avant-gardiste gamme de produits à des prix compétitifs.

## STANDARDS QUALITÉ

Nous utilisons uniquement des matériaux provenant d'entreprises de **1ère qualité**, adaptés et certifiés. Notre **réussite** s'explique par l'assurance de la qualité: ISO 9001, SGS, UL, TÜV, ISO 14000 et OHSAS 18001.

## PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE COMPLÈTEMENT

Notre production est organisée afin de répondre à vos **attentes à la demande et sur mesure.** Personnalisation de la couleur et de **multiples normes de protection** grâce à la propre ligne de peinture.

**CONSULTEZ-NOUS**
Confidentialité, la fiabilité et la qualité.

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
+34 945 601 381

**Contactez notre service technico-commercial.**
Une équipe de professionnels avec une grande expérience et capacité à résoudre toutes vos questions.



# ARMOIRE EXPOSÉE AUX INTEMPÉRIES GALVANISÉ
# SÉRIE TROPICO IP66



Exemple

**Résistance, Durabilité et Longue Durée de Vie**

Armoire exposée aux Intempéries et éclairage public Série Tropico en acier galvanisé et peint. Robuste, développée et conçue pour une utilisation en extérieur, avec porte fourrée, fermeture à poignée giratoire antivandalisme de triple action et joint d'étanchéité hydrofuge homologué CE, UL.
L'étanchéité obtenue va d'IP54 à IP65, et la résistance maximale possible IK10. Elle s'accouple à la couverture protectrice auto-ventilé et, éventuellement au socle, sans oublier la forte résistance des portes fourrées, elle est donc conçue contre le vandalisme.

**POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI**

## OPTIONS

- Modèles et peintures spéciales disponibles sur demande.
- Socle de toutes les tailles permettant d'élever l'armoire et gagner de l'espace pour l'entrée de câbles. de 100mm et 200 mm de hauteur.
- Fixations et ancrages pour fixation au sol. Traitement anti-graffiti.
- Plaque de montage isolante (bakélite) ou en acier inoxydable.
- Version CEM selon 2014/30/UE de compatibilité électromagnétique.

## APPLICATIONS

De par leur design, leur finition et leur étanchéité, nos armoires Intempéries Série Trópico Sont spécialement conçues pour les télécommunications, l'éclairage public, les services en lignes de chemin de fer, en toute fiabilité, la protection des équipements électriques et électroniques dans le secteur ferroviaire, de placards urbains et pour les télécommunications (TIC), TV, RDSI, RT, TB, TLCA.


Téléphone +34 945 601 381
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

# ARMOIRE EXPOSÉE AUX INTEMPÉRIES GALVANISÉ SÉRIE TROPICO IP66

## CARACTÉRISTIQUES

- Propriétés mécaniques optimales et grande résistance à la torsion.
- Avec joint hydrofuge injecté pour éviter l'accumulation d'humidité.
- Évacuation automatique de la condensation grâce à la conception unique de l'armoire.
- Armoire avec poignée antivandalisme, empêche les ouvertures forcées pour fermetures de profil semi cylindrique, les clés de la compagnie d'électricité, gaz, etc.
- Delvalle fabrique sous commande toute dimension qui s´adapte à vos besoins, y compris les perçages autant sur la porte q sur l´armoire.
- Résistance, durabilité et longue durée de vie.
- Très résistant au vandalisme.
- L'éclairage public. Spécialement conçue pour les télécommunications. En acier galvanisé.

## RÈGLEMENTATION

- D'IP54 à IP65 selon la norme NF EN 62208 et EN 60529.
- Degré de résistance contre les chocs IK10 selon la Norme IEC 62262.
- IEC 60068-2-30 et IEC 60068-2-11
- Fabriquées conformément à la réglementation CE. 2014/35/UE
- Résistance aux chocs avec des objects pointus EN 60439-5
- Tension maximale à 1000 V Résistant température: -40°C +100°C (courte durée +160°C).
- Joint option de silicone: de -60°C à +180°C (courte durée +350°C).

## PLAN

CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS

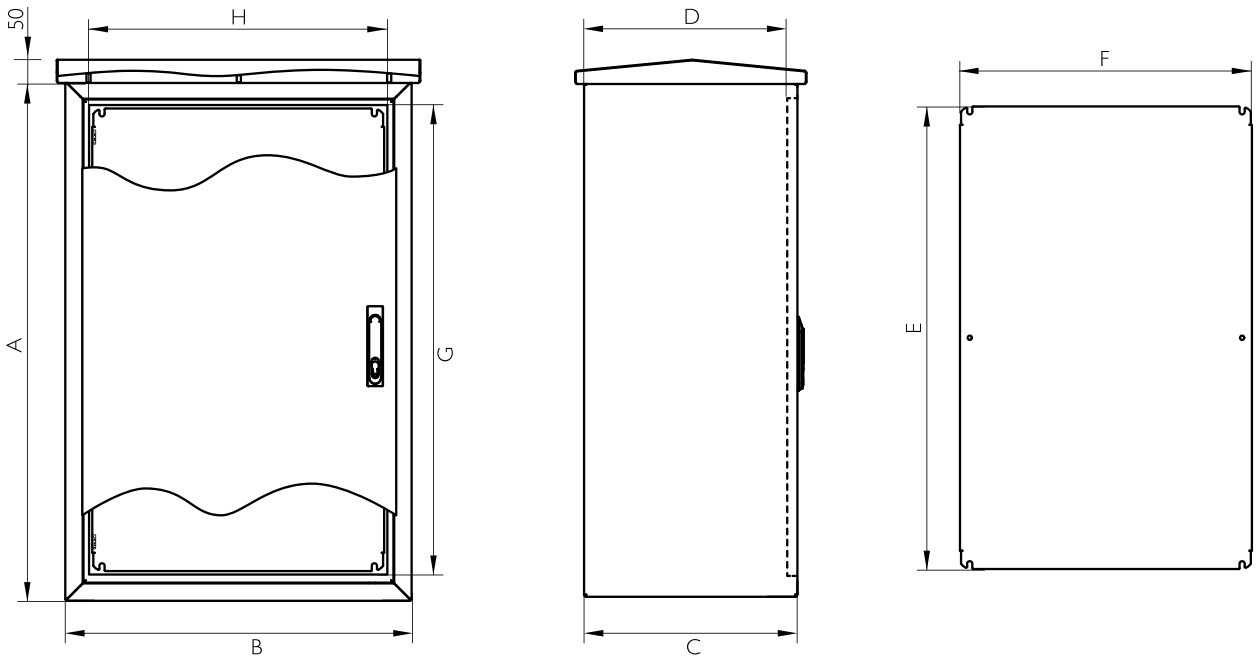




Téléphone +34 945 601 381
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

# ARMOIRE EXPOSÉE AUX INTEMPÉRIES GALVANISÉ SÉRIE TROPICO IP66

## RÉFÉRENCES

| RÉFÉRENCES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÉFÉRENCES | HAUTEUR -A- | LARGEUR -B- | PROFON -C- | ACCÈS -G x H- | PROFON. UTILE -D- | ZONE D'USINAGE | | PLAQUE MEAUREM. -ExF- | N° PORTES |
| | | | | | | PORTE | LATÉRALE | | |
| MVHD106032 | 1000 | 600 | 320 | 883 x 483 | 297,5 | 858.5 x 412.8 | 990 x 310 | 870 x 475 | 1 |
| MVHD106040 | | | 400 | | 377,5 | | 990 x 390 | | |
| MVHD106050 | | | 500 | | 477,5 | | 990 x 490 | | |
| MVHD126032 | 1200 | | 320 | 1083 x 483 | 297,5 | 1058.8 x 412.8 | 1190 x 310 | 1070 x 475 | |
| MVHD126040 | | | 400 | | 377,5 | | 1190 x 390 | | |
| MVHD126050 | | | 500 | | 477,5 | | 1190 x 490 | | |
| MVHD108032 | 1000 | 800 | 320 | 883 x 683 | 297,5 | 800 x 530 | 990 x 310 | 870 x 675 | |
| MVHD108040 | | | 400 | | 377,5 | | 990 x 390 | | |
| MVHD108050 | | | 500 | | 477,5 | | 990 x 490 | | |
| MVHD128032 | 1200 | | 320 | 1083 x 683 | 297,5 | 1000 x 530 | 1190 x 310 | 1070 x 675 | |
| MVHD128040 | | | 400 | | 377,5 | | 1190 x 390 | | |
| MVHD128050 | | | 500 | | 477,5 | | 1190 x 490 | | |
| MVHD121032 | | 1000 | 320 | 1083 x 683 | 297,5 | 1058.5 x 322.3 et 1058.5 x 255.8 | 1190 x 310 | 1070 x 870 | 2 |
| MVHD121040 | | | 400 | | 377,5 | | 1190 x 390 | | |
| MVHD121050 | | | 500 | | 477,5 | | 1190 x 490 | | |
| MVHD101232 | 1000 | 1200 | 320 | 883 x 1083 | 297,5 | 858.5 x 522.3 et 858.5 x 455.8 | 990 x 310 | 870 x 1070 | |
| MVHD101240 | | | 400 | | 377,5 | | 990 x 390 | | |
| MVHD101250 | | | 500 | | 477,5 | | 990 x 490 | | |
| MVHD801432 | 800 | 1400 | 320 | 683 x 1283 | 297,5 | 658.5 x 722.3 et 658.5 x 655.8 | 790 x 310 | 670 x 1270 | |
| MVHD101432 | 1000 | | | 883 x 1283 | | 858.5 x 722.3 et 858.5 x 655.8 | 990 x 310 | 870 x 1270 | |
| MVHD101440 | | | 400 | | 377,5 | | 990 x 390 | | |
| MVHD101450 | | | 500 | | 477,5 | | 990 x 490 | | |
| MVHD121432 | 1200 | | 320 | 1083 x 1283 | 297,5 | 1058.5 x 722.3 et 1058.5 x 655.8 | 1190 x 310 | 1070 x 1270 | |
| MVHD121440 | | | 400 | | 377,5 | | 1190 x 390 | | |
| MVHD121450 | | | 500 | | 477,5 | | 1190 x 490 | | |
| MVHD141432 | 1400 | | 320 | 1283 x 1283 | 297,5 | 1258.5 x 722.3 et 1258.5 x 655.8 | 1390 x 310 | 1270 x 1270 | |
| MVHD141440 | | | 400 | | 377,5 | | 1390 x 390 | | |
| MVHD141450 | | | 500 | | 477,5 | | 1390 x 490 | | |
| MVHD121632 | 1200 | 1600 | 320 | 1083 x 1483 | 297,5 | 1000 x 570 et 1000 x 570 | 1190 x 310 | 1070 x 1470 | |
| MVHD121640 | | | 400 | | 377,5 | | 1190 x 390 | | |
| MVHD121650 | | | 500 | | 477,5 | | 1190 x 490 | | |
| MVHD161832 | 1600 | 1800 | 320 | 1483 x 1883 | 297,5 | 1458.5 x 438.1 | 1590 x 310 | 1470 x 1670 | 3 |
| MVHD161840 | | | 400 | | 377,5 | | 1590 x 390 | | |
| MVHD161850 | | | 500 | | 477,5 | | 1590 x 490 | | |
| MVHD162050 | | 2000 | | 1483 x 1883 | | 1458.5 x 504.8 | | 1470 x 1870 | |
| MVHD182050 | 1800 | | | 1683 x 1883 | | 1658.5 x 504.8 | 1790 x 490 | 1670 x 1870 | |
| MVHD222050 | 2200 | | | 2083 x 1883 | | 2058.5 x 504.8 | 2190 x 490 | 2070 x 1870 | |
| MVHD121657 | 1200 | 2200 | 320 | 1083 x 2083 | 297,5 | 1058.5 x 571.4 | 1190 x 310 | 1070 x 2070 | |
| MVHD121658 | | | 400 | | 377,5 | | 1190 x 390 | | |
| MVHD121659 | | | 500 | | 477,5 | | 1190 x 490 | | |
| MVHD121660 | 1800 | 2400 | | 1683 x 2283 | | 1600 x 555.3 | 1790 x 490 | 1670 x 2270 | |
| MVHD121661 | 2000 | | | 1883 x 2283 | | 1800 x 555.3 | 1990 x 490 | 1870 x 2270 | |
| MVHD121662 | 2200 | | | 2083 x 2283 | | 2000 x 555.3 | 2190 x 490 | 2070 x 2270 | |

*Consultez commande do mínimum

Separation profon plate 30mm



Téléphone +34 945 601 381
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

delvalle®

## Consultez-nous sans engagement

***Confidentialité, sérieux et qualité***

# DELVALLE
# AUTRES SOLUTIONS

**POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI**

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
+34 945 601 381
AUSSI ONLINE

### COFFRETS ELECTRIQUES ACIER INOXYDABLE



### ARMOIRES ELECTRIQUES D'EXTÉRIEURS



### ARMOIRES RACK 19 RESEAUX TELECOMS OUTDOOR IP



### ARMOIRES ET COFFRETS ACIER GALVANISÉ PEINT



### COFFRETS ARMOIRES HYGIENIC DESIGN




### BOÎTES EN ALUMINIUM



delvalle®

**Consultez-nous sans engagement**

***Confidentialité, sérieux et qualité***

# DELVALLE
# AUTRES SOLUTIONS

**POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI**

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
+34 945 601 381

AUSSI ONLINE

## ARMOIRES COFFRETS ELECTRIQUES ACIER PEINT



## VENTILATION ET CLIMATISATION



## COFFRETS ARMOIRES NEMA TYPE 1-3R-4X-12



## ARMOIRE MODULAIRE DE DISTRIBUTION



## COFFRETS ARMOIRES ELECTRIQUES CEM



## PRESSE-ÉTOUPES ET PASSE-CÂBLE



delvalle®

Enclosures & Cabinets for Special Requirements





Paso del Prao, 6. 01320 Oyón (Álava). Spain
T. +34 945 601 381
**www.delvallebox.com** - comercial@delvalle.es

Contactez nous, nous sommes à votre disposition

CE TÜV Rheinland UL CERTIFIED SAFETY US-CA E342220 greenproduct RoHS WEEE