Enclosures & Cabinets for Special Requirements
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

COFFRET ÉLECTRIQUE MURALES ALUMINIUM
SÉRIE LUXOR IP66



10 ANS
ANTI-CORROSION
GARANTIE



NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION

Plus de **45 ans d'expérience** en offrant des **solutions** aux clients les plus exigeants, qui font appel à des caractéristiques et des comportements bien concrets selon leurs secteur et besoins.

NOUS ALLONS LÀ OU VOUS ALLEZ

Notre **engagement** est de nous rapprocher de nos clients et leurs offrir un **service exceptionnel**, tout en alliant une vaste et avant-gardiste gamme de produits à des prix compétitifs.

STANDARDS QUALITÉ

Nous utilisons uniquement des matériaux provenant d'entreprises de **1ère qualité**, adaptés et certifiés. Notre **réussite** s'explique par l'assurance de la qualité: ISO 9001, SGS, UL, TÜV, ISO 14000 et OHSAS 18001.

PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE COMPLÈTEMENT

Notre production est organisée afin de répondre à vos **attentes à la demande et sur mesure.** Personnalisation de la couleur et de **multiples normes de protection** grâce à la propre ligne de peinture.

CONSULTEZ-NOUS
Confidentialité, la fiabilité et la qualité.

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
+34 945 601 381

Contactez notre service technico-commercial

Une équipe de professionnels avec une grande expérience et capacité à résoudre toutes vos questions



COFFRET ÉLECTRIQUE MURALES ALUMINIUM
SÉRIE LUXOR IP66



Exemple

La Solution Idéale pour Réduire le poids Sans Renoncer à la Résistance

Armoires électriques murales Série Luxor, à une ou deux portes, en aluminium avec finition peinture RAL 7035.
La seule armoire du marché intégralement fabriquée en aluminium et en grandes tailles.
Sa fabrication monobloc permet une étanchéité jusqu'à IP66 et une résistance IK7.

POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI



COFFRET ÉLECTRIQUE MURALES ALUMINIUM **SÉRIE LUXOR** IP66

APPLICATIONS

- Spécialement conçue pour la mise en place d'automatismes, de contrôles de machines, de compteurs, de chauffage, de climatisation, de systèmes de contrôle, de distribution d'électricité, réseaux industriels, environnement industriel.
- Tableau électrique homologué pour l'industrie éolienne, solaire, centres de transformations, télécommunications et à l'extérieur, compte tenu de ses avantages de durabilité et de résistance contre les agents externes.



OPTIONS

- Adapté à vos besoins.
- Avec un choix de deux portes (à partir de 800x600).
- Finition peinture texturée avec d'autres couleurs RAL sur demande.
- Couverture de protection contre le soleil, pluie,...
- Porte transparente en polycarbonate.
- Porte transparent en verre de sécurité.
- Couverture passe-câbles.
- Plaque de montage isolante (bakélite) ou en acier peint.
- Version CEM selon 2014/30/UE de compatibilité électromagnétique.

10 ANS

ANTI-CORROSION
GARANTIE

AVANTAGES

- Poids trois fois inférieur qu'une armoire normale.
- Réalisation monobloc pour une parfaite étanchéité et grande résistance aux chocs.
- Étanchéité parfaite grâce aux joints aux raccords.
- Delvalle fabrique sous commande toute dimension qui s´adapte à vos besoins, et compris les perçages autant sur la porte q sur l´armoire.
- Boîte légère dont le poids est trois fois inférieur à celui d'une boîte normale.


RÈGLEMENT

- IP66 (IP55 deux portes sans montage, IP66 avec un poste montage central) selon la norme NF EN 62208 et EN 60529.
- Degré de résistance contre les chocs IK7 selon la Norme IEC 62208 et EN 50102
- Construit sous réglementation CE. 2014/35/UE basse tension.
- Certificat UL. Nema 4, 12, 3r et 1. N° File E342220.

COFFRET ÉLECTRIQUE MURALES ALUMINIUM **SÉRIE LUXOR** IP66

PLANO

CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER
LES FICHIERS CAD - PLANS - CERTIFICATS

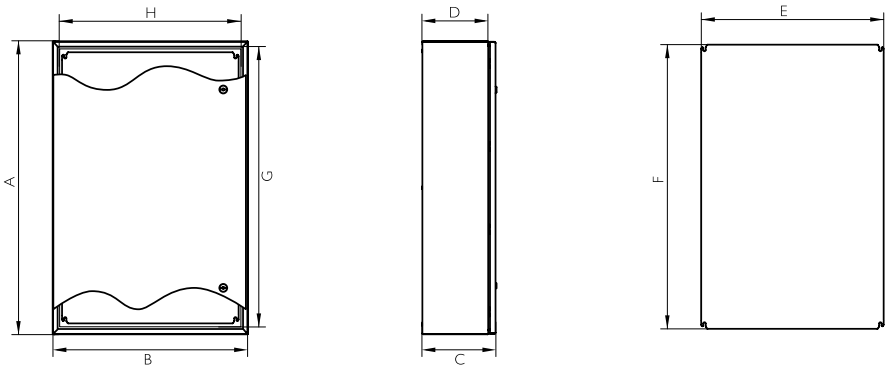

10 ANS
ANTI-CORROSION
GARANTIE

RÉFÉRENCES 1 PORTE

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (mm)								
PORTE AVEUGLE (x)	HAUTEUR -A-	LARGEUR -B-	PROFON -C-	HAUTE UTILE INTÉRIEURE	LARGEUR UTILE INTÉRIEURE	PROFON UTILE INTÉRIEURE	ZONE MACHINABLE		MESURES PLAQUE - ExF -
							PORTE	LATÉRALE	
MVALB302015	300	200	155	237	137	135	214,5x78,7	270x150	240x130
MVALB383015	380	300	155	317	237	135	294,5x178,7	350x250	320x230
MVALB383021	380	300	210	317	237	190	294,5x178,7	350x250	320x230
MVALB404021	400	400	210	337	337	190	314,5x278,7	370x350	340x330
MVALB504021	500	400	210	437	337	190	414,5x278,7	470x350	440x330
MVALB505021	500	500	210	437	437	190	414,5x378,7	470x450	440x430
MVALB603821	600	400	210	537	337	190	514,5x278,7	570x350	540x330
MVALB705021	700	500	210	637	437	190	614,5x378,7	670x450	640x430
MVALB605021	600	500	210	537	437	190	514,5x378,7	570x450	540x430
MVALB606021	600	600	210	537	537	190	514,5x478,7	570x550	540x530
MVALB806030	800	600	300	737	537	280	714,5x478,7	770x550	740x530
MVALB808030	800	800	300	737	737	280	653x613	770x750	740x730
MVALB108030	1000	800	300	937	737	280	853x613	970x750	940x730
MVALB128030	1200	800	300	1137	737	280	1053x613	1170x750	1140x730
MVALB101030	1000	1000	300	937	937	280	853x813	970x950	940x930
MVALB121030	1200	1000	300	1137	937	280	1053x813	1170x950	1140x930
*MVALB101230	1000	1200	300	946	1146	275	1053x1013	970x240	870x1070
*MVALB121230	1200	1200	300	1146	1146	275	853x1013	1170x240	1070x1070
Optionnel: Porte Polycarbonate				Ajouter "T" a la référence Ex "MVAB806030DT"					
Optionnel: Porte Polycarbonate + Contreporte				Ajouter "TC" a la référence Ex "MVAB806030DTC"					
Version: Norme UL Nema 4x, 12, 3r et 1				Ajouter "UL" a la référence Ex "MVAB806030DUL"					

* Série Tribeca

Separation plaque fond 20mm

RÉFÉRENCES 2 PORTES

RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (mm)							
2 PORTES AVEUGLES (x)	HAUTEUR -A-	LARGEUR -B-	PROFON -C-	BOUCHE DE L´ACCÈS	PROFON UTILE INTÉRIEURE	ZONE MACHINABLE		MESURES PLAQUE - ExF -
						PORTE	LATÉRALE	
MVALB806030D	800	600	300	746 x 546	270	720x217.5 et 720x173.5	720x240	740 x 540
MVALB808030D	800	800	300	746 x 746		720x317.5 et 720x273.5	720x240	740 x 740
MVALB108030D	1000	800	300	946 x 746		920x317.5 et 920x273.5	970x240	940 x 740
MVALB128030D	1200	800	300	1146 x 746		1120x317.5 et 1120x273.5	1170x240	1140 x 740
MVALB101030D	1000	1000	300	946 x 946		920x417.5 et 920x373.5	970x240	940 x 940
MVALB121030D	1200	1000	300	1146 x 946		1120x617.5 et 1120x573.5	1170x240	1140 x 940
MVALB121230D	1200	1200	300	1146 x 1146		1120x717.5 et 1120x673.5	1170x240	1140 x 1140
Optionnel: Porte Polycarbonate				Ajouter "T" a la référence Ex "MVAB806030DT"				
Optionnel: Porte Polycarbonate + Contreporte				Ajouter "TC" a la référence Ex "MVAB806030DTC"				
Version: Norme UL Nema 4x, 12, 3r et 1				Ajouter "UL" a la référence Ex "MVAB806030DUL"				
Optionnel: IP66				Ajouter "66" a la référence Ex "MVAB806030D66"				

Separation plaque fond 20mm

delvalle®

Consultez-nous sans engagement

Confidentialité, sérieux et qualité

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
+34 945 601 381

AUSSI ONLINE

Delvalle
AUTRES SOLUTIONS

COFFRETS ELECTRIQUES ACIER INOXYDABLE



ARMOIRES ELECTRIQUES D'EXTÉRIEURS



ARMOIRES RACK 19 RESEAUX TELECOMS OUTDOOR IP



ARMOIRES ET COFFRETS ACIER GALVANISÉ PEINT



COFFRETS ARMOIRES HYGIENIC DESIGN



BOÎTES EN ALUMINIUM



delvalle®

Consultez-nous sans engagement

Confidentialité, sérieux et qualité

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
+34 945 601 381

AUSSI ONLINE

Delvalle
AUTRES SOLUTIONS

ARMOIRES COFFRETS ELECTRIQUES ACIER PEINT 7035



VENTILATION ET CLIMATISATION



COFFRETS ARMOIRES NEMA TYPE 1-3R-4X-12



ARMOIRE MODULAIRE DE DISTRIBUTION



COFFRETS ARMOIRES ELECTRIQUES CEM



PRESSE-ÉTOUPES ET PASSE-CÂBLE



delvalle®

Enclosures & Cabinets for Special Requirements





Paso del Prao, 6. 01320 Oyón (Álava). Spain
Telf. +34 945 601 381
www.delvallebox.com - comercial@delvalle.es

Contactez nous, nous sommes à votre disposition

CE TÜV Rheinland UL CERTIFIED SAFETY US-CA E342220 greenproduct RoHS WEEE