Enclosures & Cabinets for Special Requirements

comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

VENTANA DE PROTECCIÓN

UL Type 4x





v. 1.0/25



NOS PONEMOS A TU DISPOSICIÓN

Más de **40 años de experiencia** dando **soluciones** a clientes exigentes que requieren unas características y comportamientos muy concretos según su sector y necesidades.

VAMOS DONDE TU VAYAS

Nuestro **compromiso** es acercanos a nuestros clientes y ofrecerles un **servicio excepcional**, combinando una avanzada y amplia gama de productos a precios muy competitivos.

ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD PENSADOS EN TÍ

Sólo empleamos materiales procedentes de empresas de **1ª calidad**, adecuados y certificados. Nuestro **éxito** se debe al aseguramiento de la calidad: ISO 9001, SGS, UL, TÜV, ISO 14000 y Ohsas 18001.

PERSONALIZA TU ARMARIO TOTALMENTE

Nuestra producción está organizada para atender **bajo demanda y a medida**. Personalización del color total y **múltiples normativas de protección** gracias a la línea de pintado propia.

CONSÚLTANOS

Confidencialidad, seriedad y calidad.

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
+34 945 601 381

Póngase en contacto con nuestro departamento técnico comercial.
Un equipo de profesionales con elevada experiencia y capacidad para resolver todas sus consultas.



VENTANA DE PROTECCIÓN

UL Type 4x



Ejemplo

Máxima protección y resistencia en cualquier entorno

La Ventana Marco Protector con certificación UL Type 4X es un complemento imprescindible para proteger tus HMI y pulsatería, asegurando el cumplimiento del estándar Type 4X bajo UL en el interior del marco. Este accesorio permite visualizar las maniobras eléctricas mientras prolonga la vida útil de tus equipos.

Se entrega preinstalada junto con nuestra serie de armarios certificados UL, como Tribeca UL, Luxor UL o Geo UL.

Es ideal tanto para instalaciones interiores como exteriores, y destaca por su gran resistencia a impactos.

HAZ CLICK AQUÍ Y AMPLIA INFORMACIÓN



Vetana de protección UL Type 4x



Ejemplos



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fabricada con un marco de acero inoxidable y policarbonato de alta calidad, esta ventana combina durabilidad y versatilidad, adaptándose a cualquier tipo de entorno.

- Certificación UL Type 4X: Garantiza su instalación en exteriores con un excelente nivel de estanqueidad.
- Compatible con las series de armarios Tribeca UL, Luxor UL y Geo UL.

OPCIONES

- Variedad de tamaños: Solicita la medida que mejor se adapte a tus requisitos.
- Amplia gama de certificaciones: Para asegurar el cumplimiento normativo.
- Materiales premium: Disponible en AISI 304L o AISI 316L.

VENTAJAS

- Espacio interior amplio: Facilita las operaciones de conexión.
- Dimensiones personalizables: Ajustadas a tus necesidades.
- Protección anticorrosión garantizada: Ideal para entornos exigentes.
- Estanqueidad y resistencia al impacto: Junta de poliuretano expandido de alta calidad.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Resistencia a la Corrosión: El acero inoxidable utilizado en el marco proporciona una protección superior contra la corrosión, lo que lo hace ideal para entornos desafiantes.
- Amplia Gama de Tamaños: Ofrecemos una variedad de tamaños para adaptarse a diferentes necesidades. Puedes solicitar la medida que mejor se ajuste a tus requisitos específicos.
- Compatibilidad con Normas Internacionales: Además de la certificación UL Type 4X, nuestros productos cumplen con estándares internacionales como IEC EN 62208 y EN 60529, asegurando un alto nivel de protección y calidad.
- Materiales de Alta Calidad: Las ventanas están fabricadas con policarbonato transparente, ofreciendo claridad óptica y resistencia al impacto.
- Opciones de Material: Disponibles en acero inoxidable AISI 304L o AISI 316L, permitiendo elegir el material más adecuado según las condiciones ambientales y requisitos de resistencia a la corrosión.
- Fácil Instalación y Mantenimiento: Diseñadas para una instalación sencilla en cualquier armario eléctrico, nuestras ventanas marco protector no requieren mantenimiento y son resistentes a agentes químicos.

Vetana de protección UL Type 4x

NORMATIVA

- UL 508A
- IEC EN 62208
- EN 60529
- EN 62262
- Nº File E342220

PLANO

CLICK AQUÍ PARA DESCARGAR
FICHEROS CAD - PLANOS - CERTIFICADOS

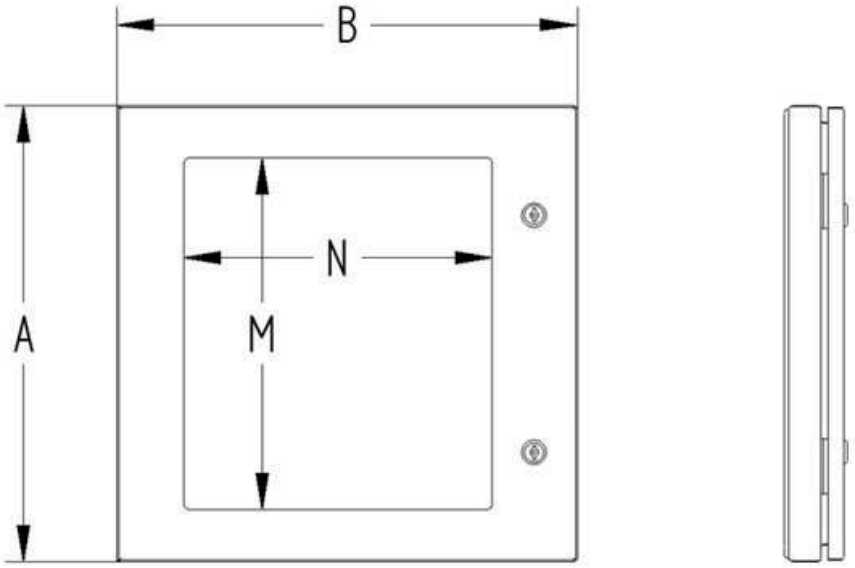

REFERENCIAS	DIMENSIONES (mm)				
REFERENCIA	ALTO -A-	ANCHO -B-	PROFUNDIDAD	ALTURA INTERIOR -M-	ANCHURA EXTERIOR -N-
MVAH3030/UL	300	300	60	135	85
MVAH4040/UL	400	400	60	235	185
MVAH4050/UL	400	500	60	235	285
MVAH4060/UL	400	600	60	235	385
MVAH5040/UL	500	400	60	335	185
MVAH5050/UL	500	500	60	335	285
MVAH5060/UL	500	600	60	335	385
MVAH6040/UL	600	400	60	435	185
MVAH6050/UL	600	500	60	435	285
MVAH6060/UL	600	600	60	435	385
MVAH8080/UL	800	800	60	635	585
MVAH1080/UL	1000	800	60	835	585

Además te ofrecemos otras soluciones adaptadas a tu medida



ARMARIOS EN ACERO INOXIDABLE



ARMARIOS DE INTEMPERIE



ARMARIOS ATEX Y PRESURIZADOS ATEX



ILUMINACIÓN LED



ARMARIOS Y CAJAS INDUSTRIALES



CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN



ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

Consúltanos sin compromiso

Confidencialidad, seriedad y calidad.

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE



delvalle®

Enclosures & Cabinets for Special Requirements





Paso del Prao, 6. 01320 Oyón (Álava). Spain
Telf. +34 945 601 381
www.delvallebox.com - comercial@delvalle.es

Contacta con nosotros, estamos a tu disposición.

CE TÜV Rheinland UL CERTIFIED SAFETY US-CA E342220 greenproduct RoHS WEEE