ECO FRIENDLY PRODUCT

delvalle®

INDUSTRIAL ENCLOSURE SOLUTIONS

comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

VENTILATEUR DE TOÎT SÉRIE VIPER IP44 IP54





·NOUS SOMMES·
FABRICANTS
CERTIFICATS



NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION

Plus de **50 ans d'expérience** en offrant des **solutions** aux clients les plus exigeants, qui font appel à des caractéristiques et des comportements bien concrets selon leurs secteur et besoins.

NOUS ALLONS LÀ OU VOUS ALLEZ

Notre **engagement** est de nous rapprocher de nos clients et leurs offrir un **service exceptionnel**, tout en alliant une vaste et avant-gardiste gamme de produits à des prix compétitifs.

STANDARDS QUALITÉ

Nous utilisons uniquement des matériaux provenant d'entreprises de **1ère qualité**, adaptés et certifiés. Notre **réussite** s'explique par l'assurance de la qualité: ISO 9001, SGS, UL, TÜV, ISO 14000 et OHSAS 18001.

PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE COMPLÈTEMENT

Notre production est organisée afin de répondre à vos **attentes à la demande et sur mesure.** Personnalisation de la couleur et de **multiples normes de protection** grâce à la propre ligne de peinture.

EU **100%**
Entirely designed and manufactured in Europe

CONSULTEZ-NOUS
Confidentialité, la fiabilité et la qualité

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
+34 945 601 381

A ÉGALEMENT ONLINE

Contactez notre service technico-commercial

Une équipe de professionnels avec une grande expérience et capacité à résoudre toutes vos questions



VENTILATEUR DE TOÎT SÉRIE VIPER IP44 IP54



Exemple modêles 600 / 860 / 1000



Exemple modêles 1500

Respectueux de L'environnement, Basse Consommation, Efficience Maximale et Très Silencieux

Ventilateur de toit, spécialement conçus pour l'extraction de chaleur par la partie supérieur de l'armoire, ce qui en fait un parfait flux d'air à l'intérieur de celle-ci. Facile de montage, dispose de protection des IP44 jusque IP54 cela dépend du modèle. Les niveaux vont de 600m³ a 1500m³ par heures, avec un fonctionnement de silencieux et imperméable contre les poussières et l'eau au moyen d'un assemblage à sceller.
Un rendement et une durabilité de 30.000 heures à 55 degrés. Pour conserver un air propre à l'intérieur de l'armoire.

POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI



VENTILATEUR DE TOÎT SÉRIE VIPER IP44 IP54

APPLICATIONS

Spécialement conçus pour son placement dans la partie supérieure de nos armoires en obtenant une parfaite réfrigération dans nos équipements électriques et électroniques.





AVANTAGES

- Duré de vie de plus de 50.000h à 40 degrés.
- Respectueux de l'environnement, basse consommation, efficience maximale et très silencieux.
- Montage au moyen de vis.
- Joints de polietilènes ou pvc selon les modèles.
- Direction de l'air en dehors.
- Roulement a boules.
- Moteur de fiabilité et d'efficience maximale.
- Protection contre les surchauffes thermiques.
- Cicle de travail de 100 pour cent.
- Avec grillage de sécurité intérieure qui ne permet pas l'accès au dévidoir du ventilateur.
- Le ventilateur est fourni complet avec filtres de nettoyage facile et hautement résistants.

RÈGLEMENTATION

- IP44/ classe1.
- Construit sous les normes de la Communauté Européenne.
- Température de travai -10/+70°C.
- Matériel ABS UL94V-O. Couleur RAL 7035.
- Duré de vie de plus de 50.000 heures à 40°.
- Joints en polietilène.

OPTIONS

- IP54 Version.
- RAL 7032.
- Les niveaux vont:
  - 600 m³ par heures
  - 860 m³ par heures
  - 1000 m³ par heures
  - 1500 m³ par heures
- Pour modêles 600 / 860 / 1000:
  - CEM Version.
  - UL Version by Règlementation. File N° E301228.





VENTILATEUR DE TOÎT SÉRIE VIPER IP44 IP54

MODÊLES 600 / 860 / 1000



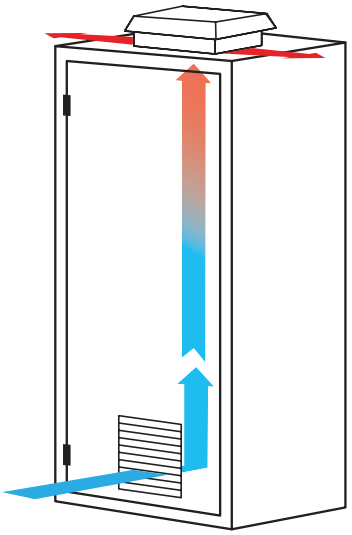







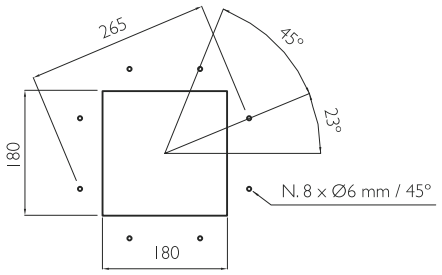

RÉFÉRENCES	CARACTÉRISTIQUES								
RÉFÉRENCES	NIVEAU	VOLTAGES / FRÉQUENCES	PUISSANCE	CONSOMMATION	CONNECTION ÉLECTRIQUE	BRUITS	LONGEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)
MVPT0600IP44A	600m³/h	230V/50-60Hz	70W	0,32A	4-pole terminal 2,5 mm²	64dB	400	350	102
MVPT0600IP44B	600m³/h	115V/50-60Hz	70W	0,64A	4-pole terminal 2,5 mm²	64dB	400	350	102
MVPT0860IP44A	860m³/h	230V/50-60Hz	85W	0,43A	4-pole terminal 2,5 mm²	72dB	400	350	102
MVPT0860IP44A	860m³/h	115V/50-60Hz	85W	0,86A	4-pole terminal 2,5 mm²	72dB	400	350	102
MVPT1000IP44A	1000m³/h	230V/50-60Hz	120W	0,50A	4-pole terminal 2,5 mm²	72dB	400	350	102
MVPT1000IP44B	1000m³/h	115V/50-60Hz	120W	1,00A	4-pole terminal 2,5 mm²	72dB	400	350	102

Version UL	Ajouter "UL" a la référence
Version CEM	Ajouter "M" a la référence
Version IP54	Changer "IP44" à "IP54" in the référence

Phone +34 945 601 381
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

VENTILATEUR DE TOÎT SÉRIE VIPER IP44 IP54

MODÊLE 1500





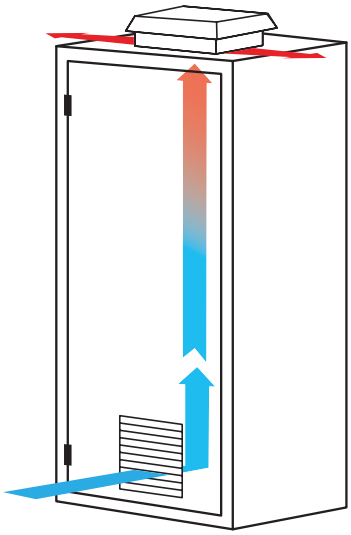

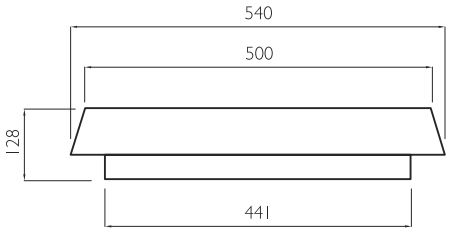



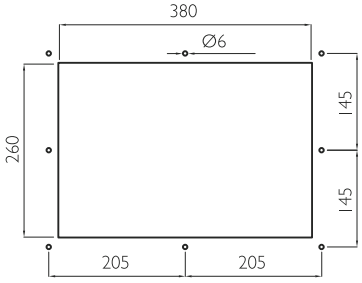

RÉFÉRENCES	CARACTÉRISTIQUES								
RÉFÉRENCES	NIVEAU	VOLTAGES / FRÉQUENCES	PUISSANCE	CONSOMMATION	CONNECTION ÉLECTRIQUE	BRUITS	LONGEUR (mm)	LARGEUR (mm)	HAUTEUR (mm)
MVPT1500IP44A	1500m³/h	230V/50-60Hz	160W	0,70 A	4-pole terminal	74dB	540	3901	28
MVPT1500IP44B	1500m³/h	115V/50-60Hz	160W	1,40A	4-pole terminal	74dB	540	3901	28

Version IP54	Changer "IP44" à "IP54" in the référence



POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI

AUTRES ÉLEMENTS DE VENTILATION ET DE CLIMATISATION

DELVALLE, EXPERT EN CLIMATISATION ET VENTILATION UNE SOLUTION POUR CHAQUE NÉCESSITÉE

Notre équipe d'ingénieurs vous conseillent sur la meilleure installation pour vos nécessités en climatisation et ainsi obtenir une meilleure efficacité et un meilleure rendement énergétique et économique



AIR CONDITIONNÉS



REFROIDISSEMENT THERMOÉLECTRIQUE



VENTILATEUR AVEC FILTRE

CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE





RÉSISTANCE CHAUFFANTE

POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI

SOLUTIONS SUR MESURE COMPLEXES DELVALLE

Depuis plus de 50 ans, delvalle évoluons pour apporter à chaque besoin de l'industrie électrique une solution d'habillage indoor ou outdoor : standard, standard adapté, spécifique ou production sur plans.
Résolument orientée vers ses clients, la société sert les marchés des télécommunications, le industrie alimentaire, emballage, embouteillage, des transports aérospatiale, ports, ferroviaire, aviation, maritime,..., de l'informatique et de l'électronique ... dans les domaines civils et militaires.
Architecte de solutions sur mesure complexes, Delvalle s'appuie sur ses compétences de développement et d'industrialisation ainsi que sur celles de ses partenaires pour intégrer les exigences de régulation thermique, de CEM, d'énergie, de câblage / intégration électronique, de sécurité, d'environnement sévère ...



COFFRETS ÉLECTRIQUES ACIER INOXYDABLE



ARMOIRES ÉLECTRIQUES D'EXTÉRIEURS



SOLUTIONS ÉLECTRIQUES POUR LES ZONES URBAINES



ARMOIRES ET COFFRETS ACIER GALVANISÉ



COFFRETS TOIT
INCLINÉ - HYGIENIC

COFFRETS & ARMOIRES ATEX



COFFRETS ÉTANCHES IP66, IP67-68 ET IP69K

Coffrets électriques étanches sur mesure IP67, IP68 et IP69K. L´indice de protection IP est un standard international de la Commission Électrotechnique internationale relatif à l'étanchéité paru pour la première fois en 1989. Il est repris par la norme européenne IEC60529-2018

Cet indice classe le niveau de protection qu'offre un matériel aux intrusions de corps solides et liquides. Le format de l'indice, donné est IP69K où les caractères 6 et 9 sont deux chiffres et/ou une lettre. Les chiffres indiquent la conformité avec les conditions résumées dans les tableaux ci-dessous. Lorsqu'aucun critère n'est rencontré, le chiffre peut être remplacé par la lettre X.





PRESSE-ÉTOUPES POUR
ARMOIRES ÉLECTRIQUES

VENTILATION POUR ARMOIRES ÉLECTRIQUES



Phone +34 945 601 381
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

delvalle®

INDUSTRIAL ENCLOSURE SOLUTIONS





Paso del Prao, 6. 01320 Oyón (Álava). Espagne
Téléphone +34 945 601 381
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

Contactez nous, nous sommes à votre disposition

CE TÜV Rheinland UL CERTIFIED SAFETY US-CA E342220 greenproduct RoHS WEEE